

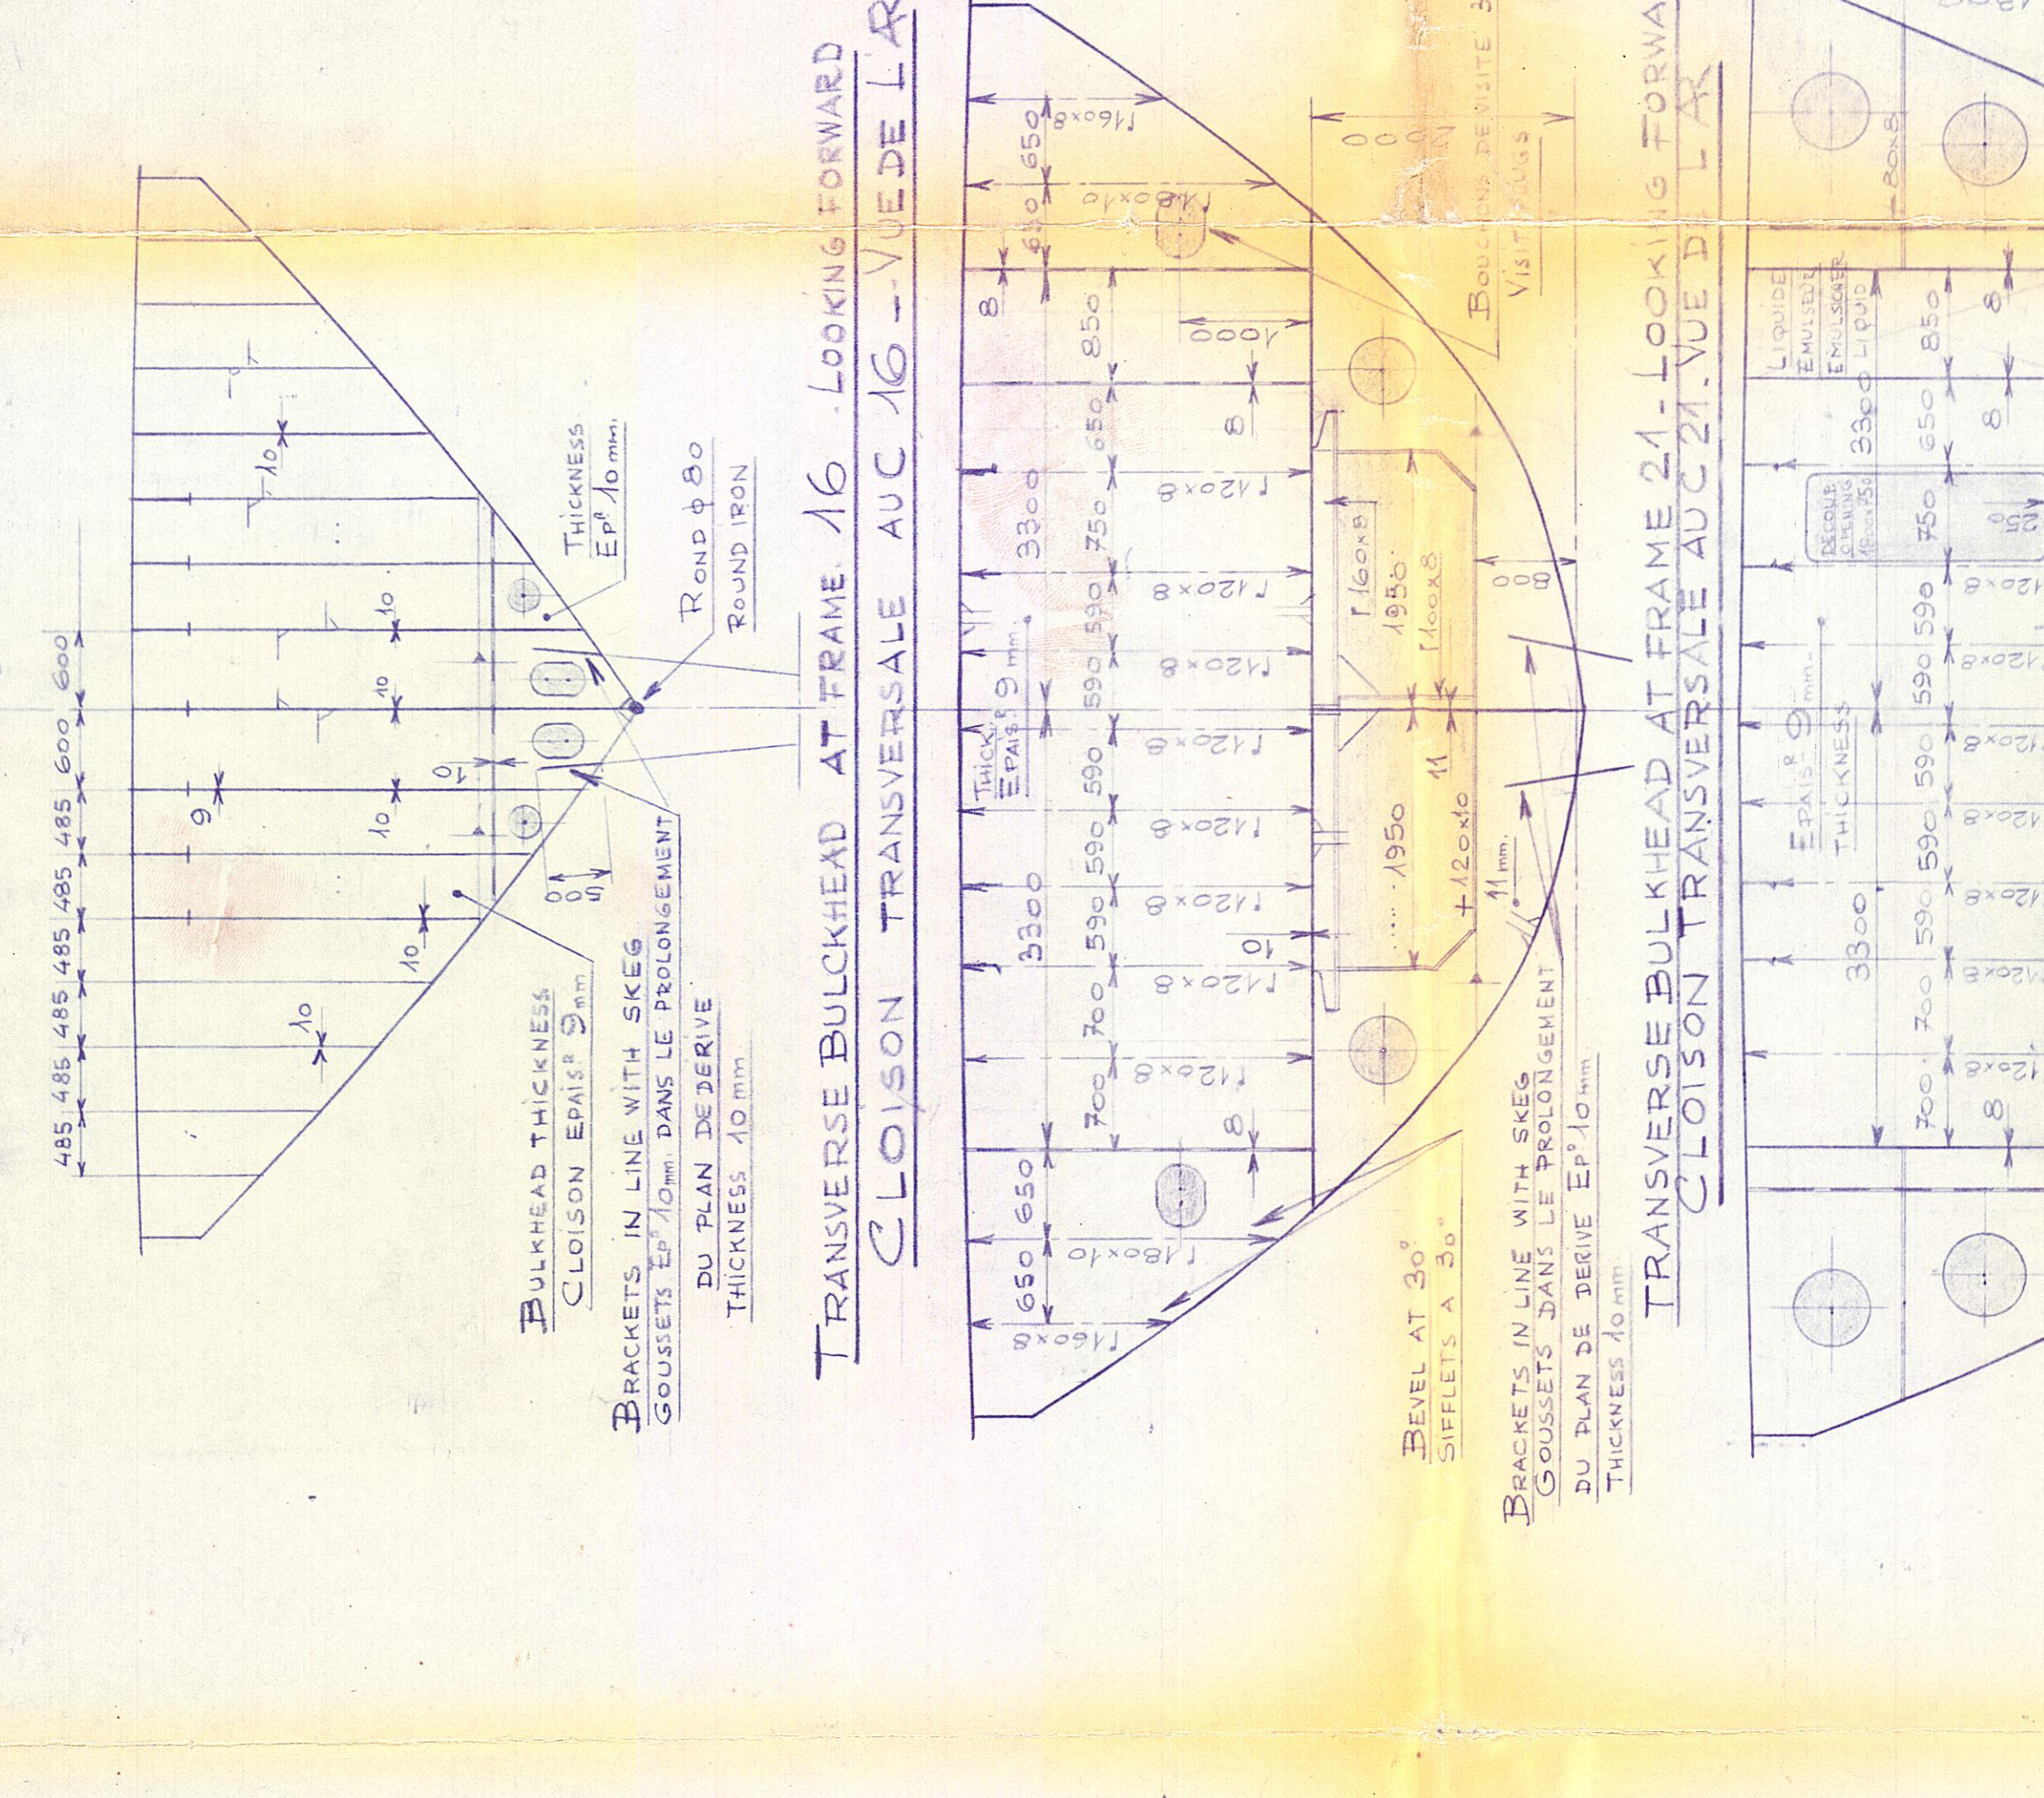


MAT EP 6 mm. VOIR PLAN DE DETAIL
MAST THICKNESS 6 mm. SEE DETAILED
DRAWING

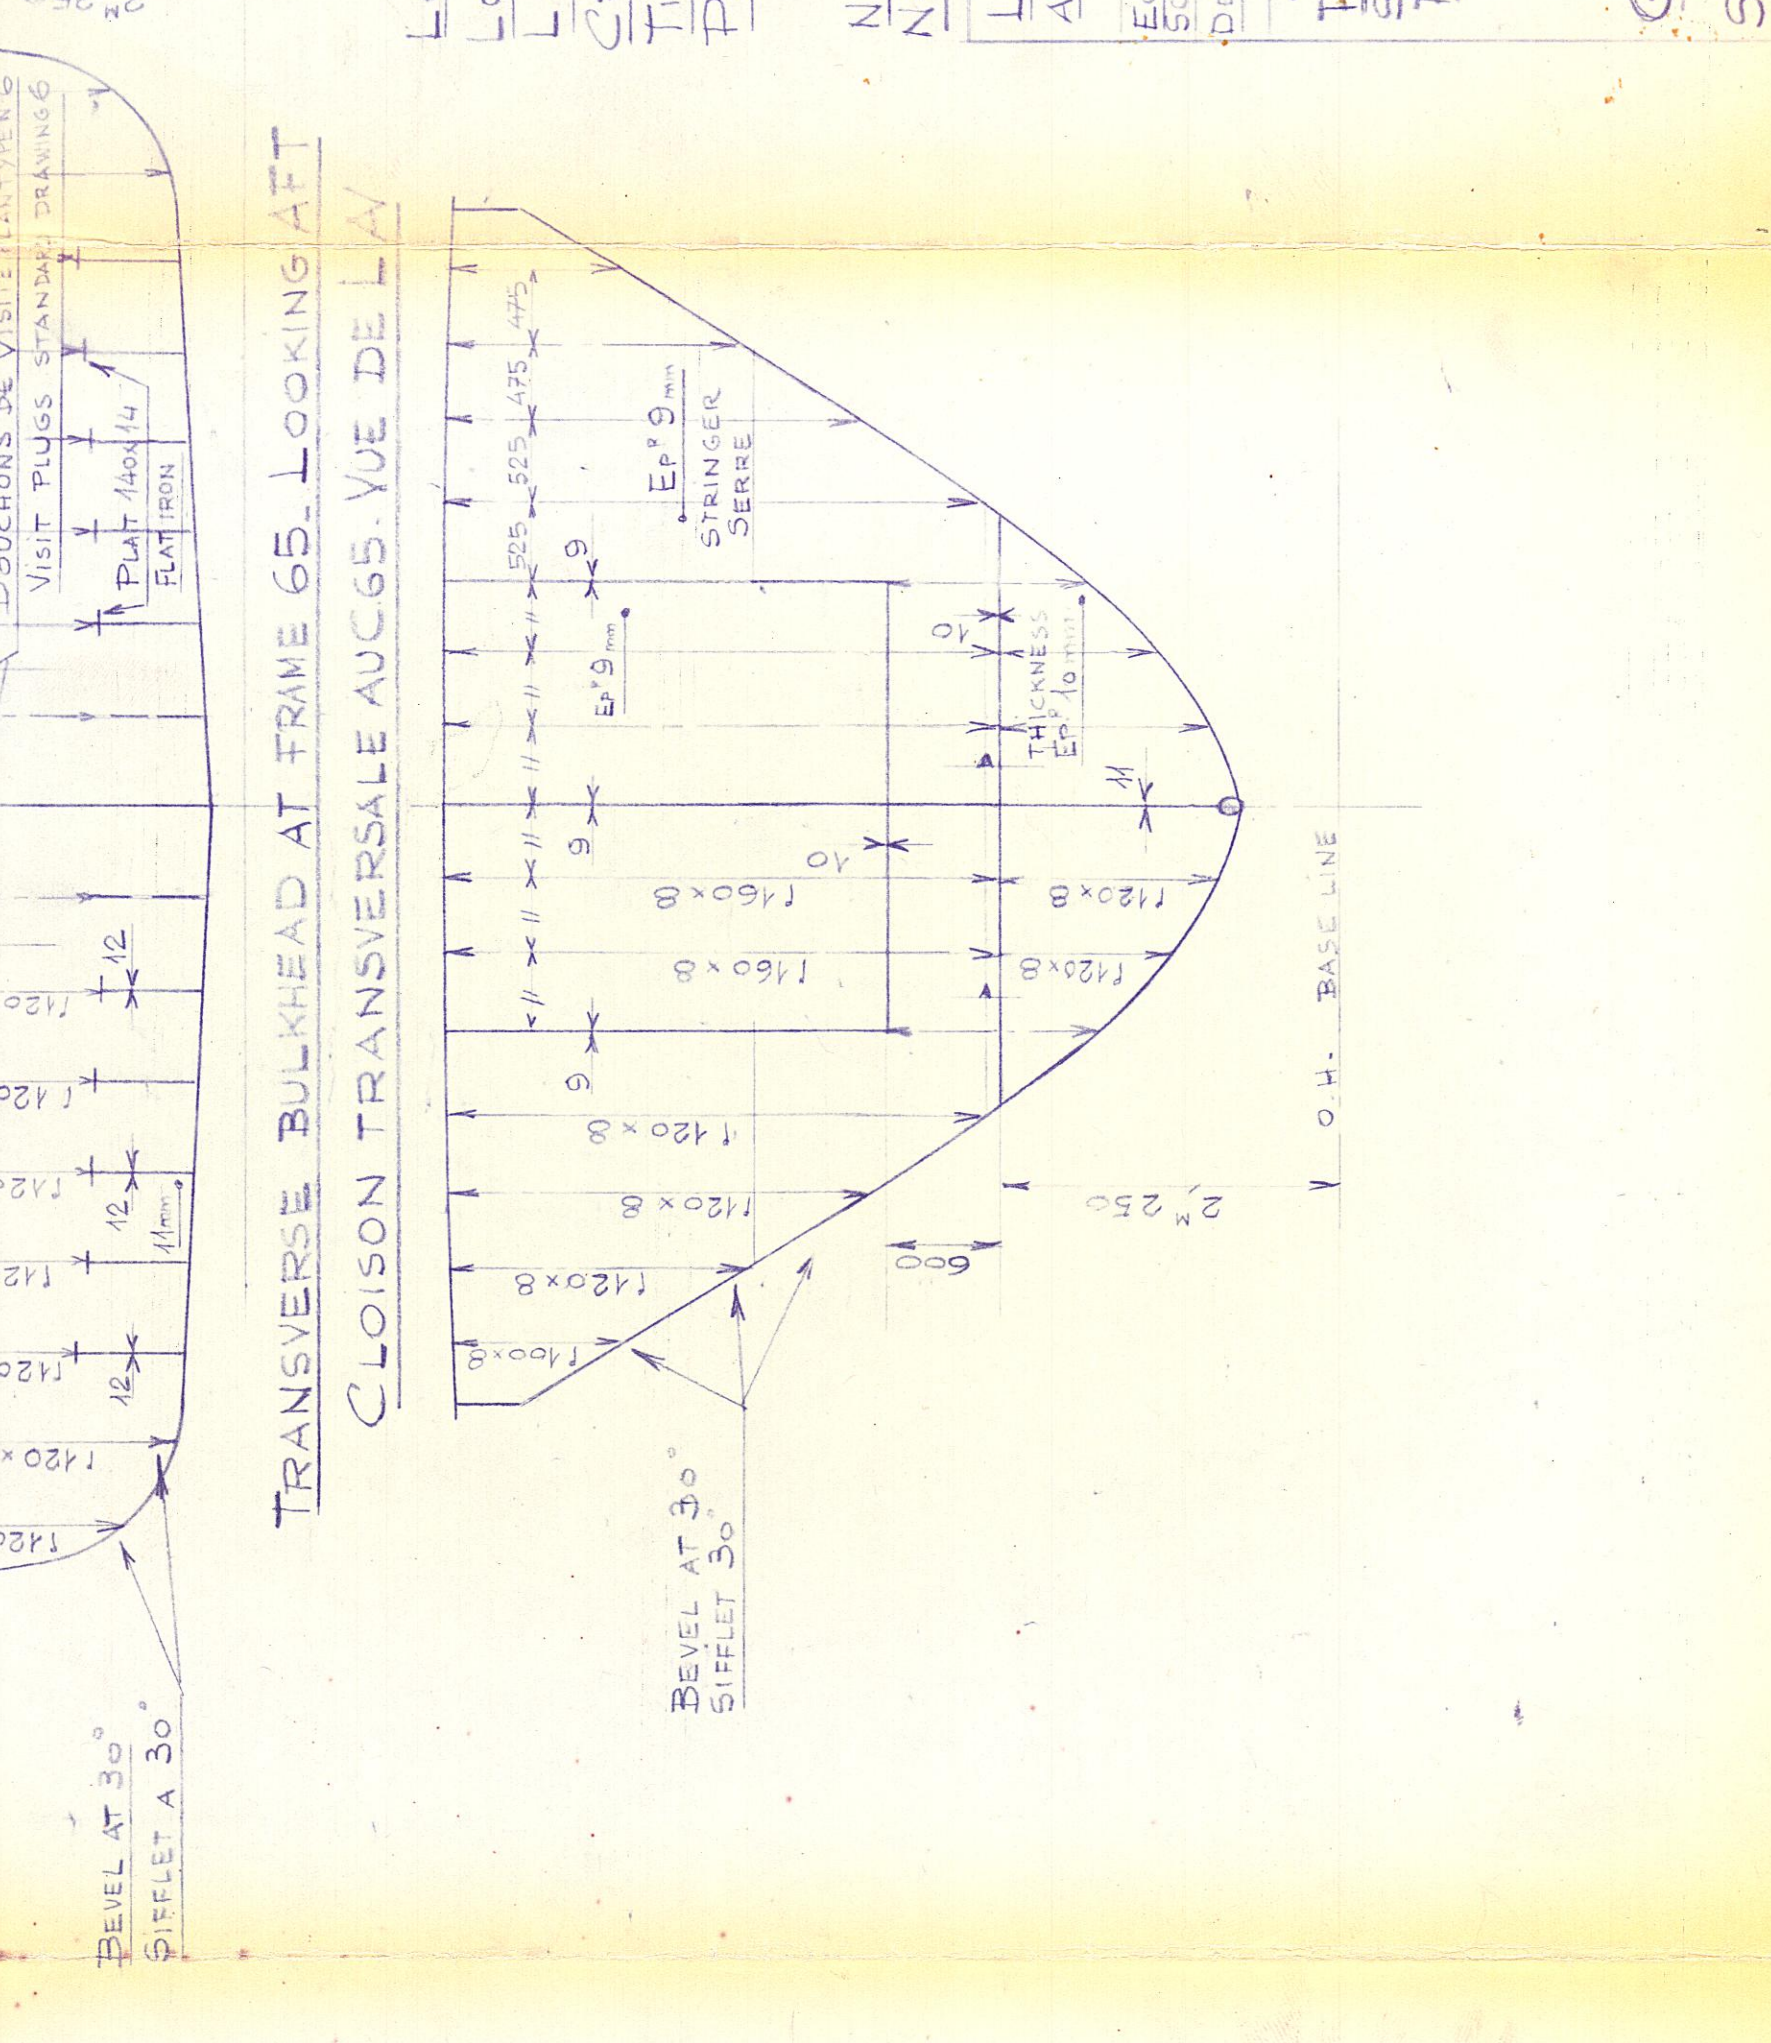

STRINGER PLATE
T
TOLE GOUTTIERE 675x44
DEROUREMENT 125 cm. POUR DEFENSE

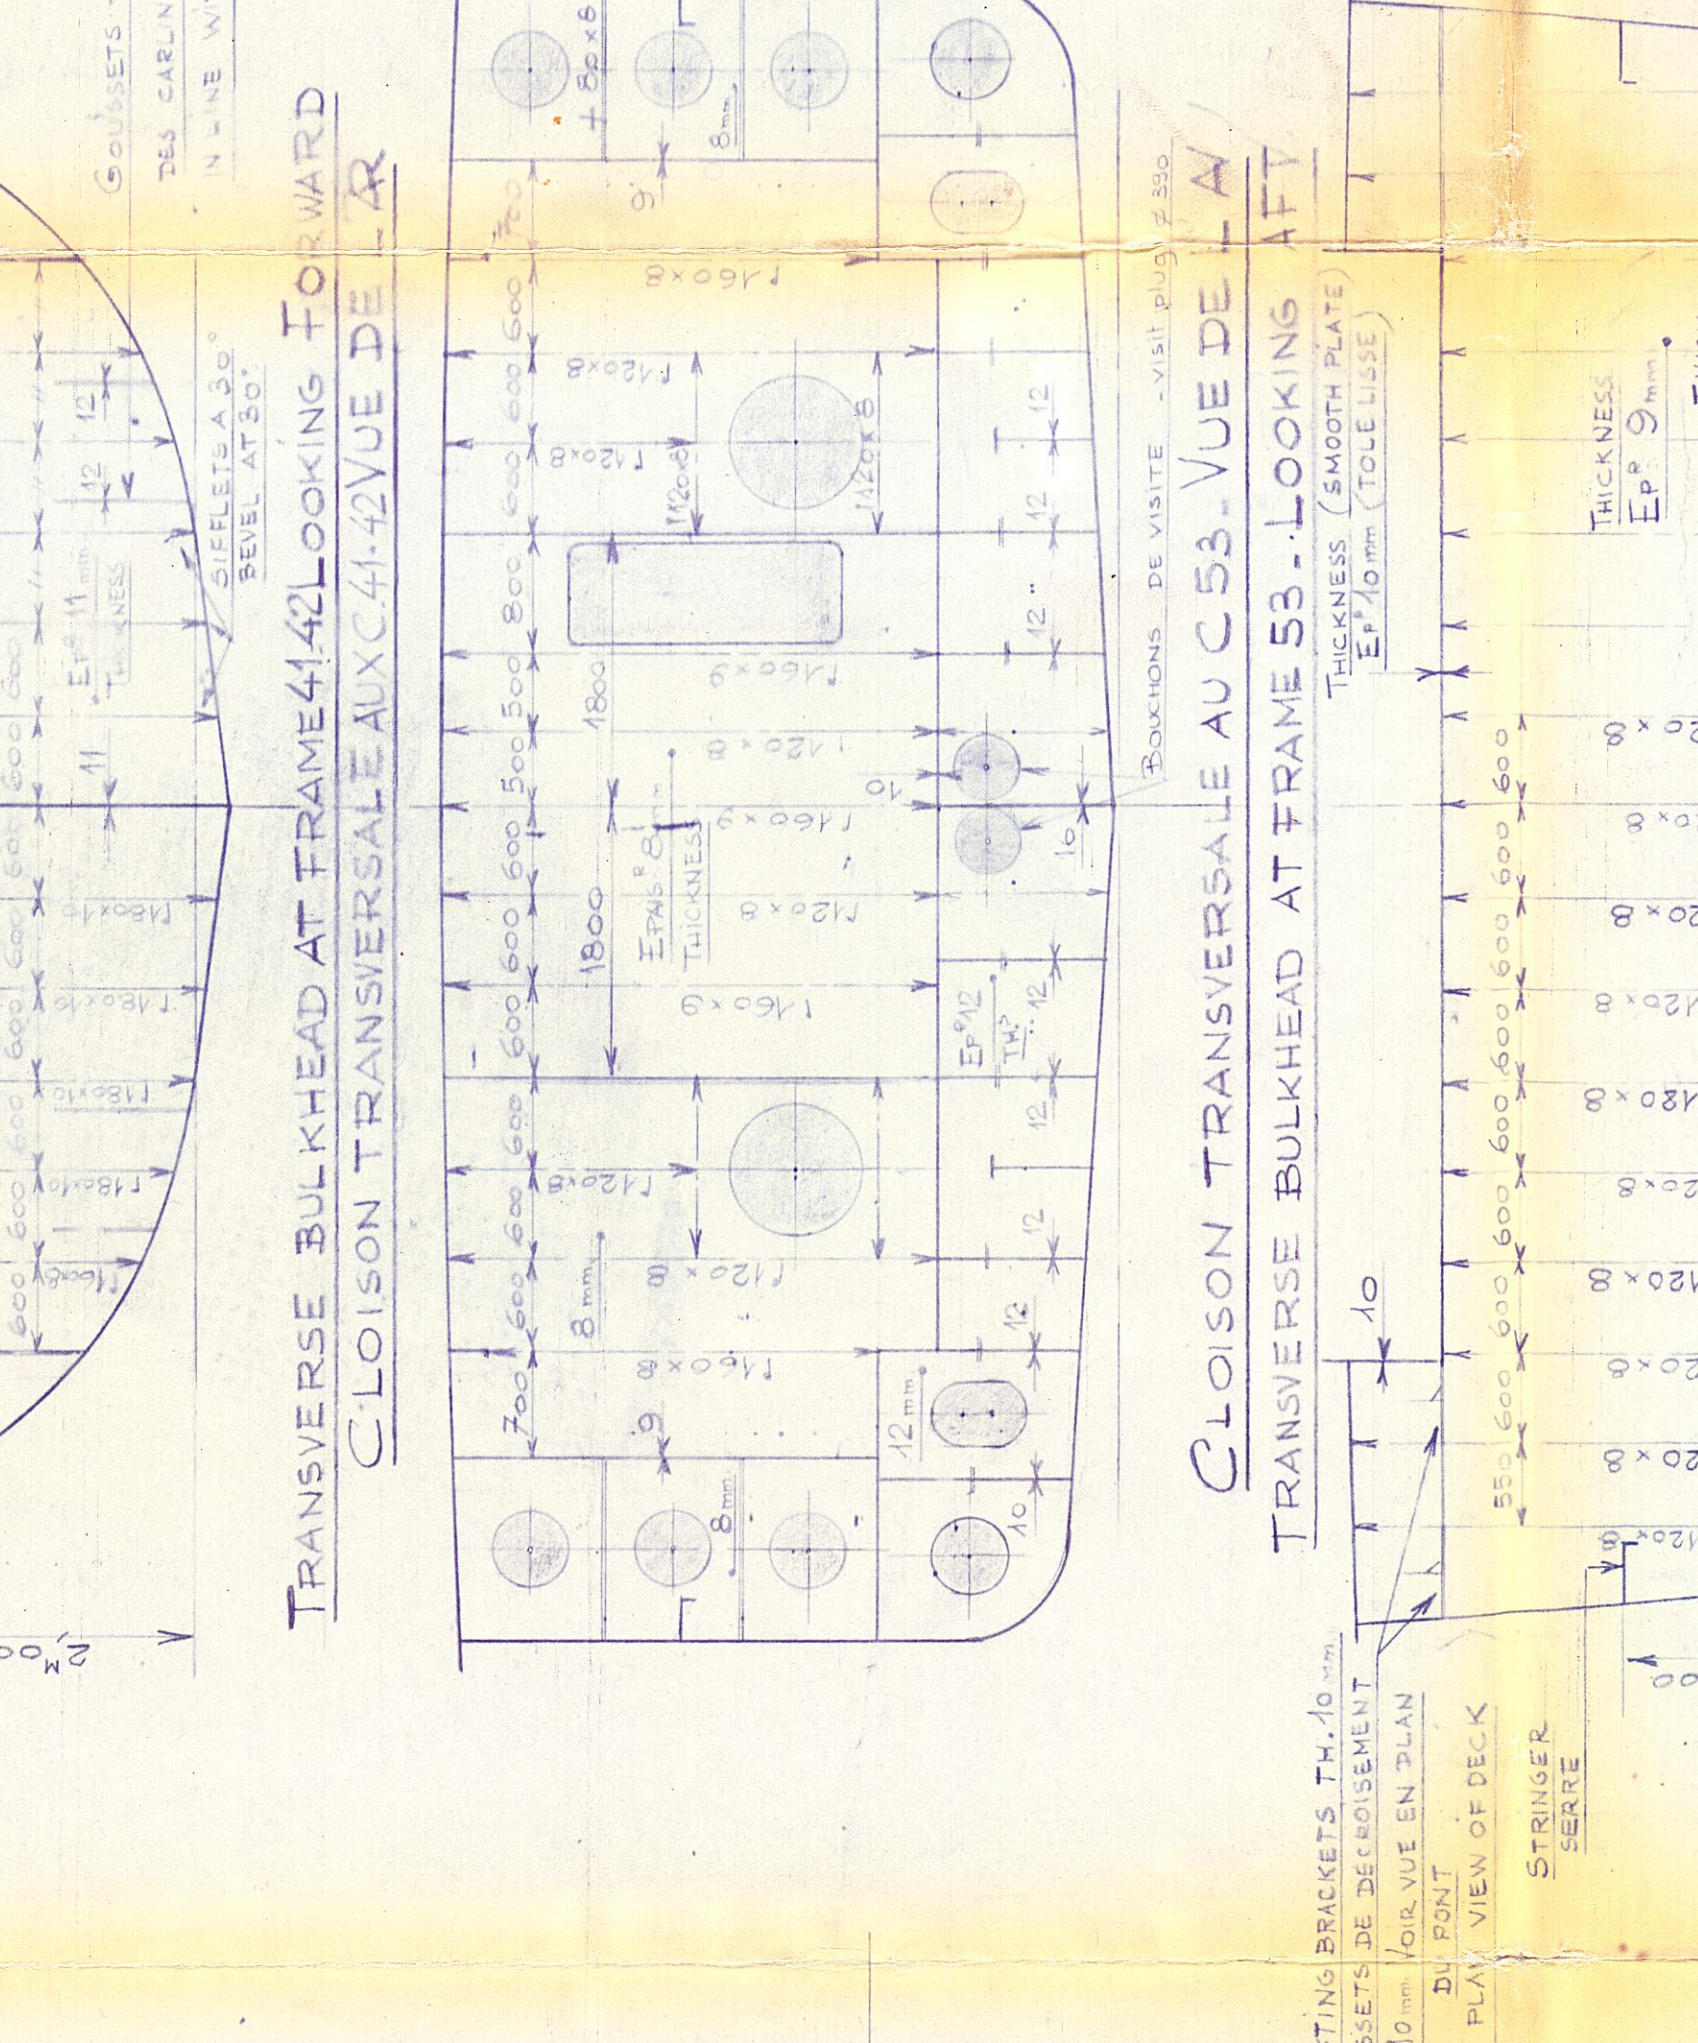

LLOYDS CLASSIFICATION
CLASS 100A1 TUG LMC UMS -
(RESTRICTED SERVICE)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
CONJUGEUR HORS TOUT	37 300 K
CONJUGEUR PPLIOTATION	35 000 K
CONJUGEUR HORS MEMBRES	10 000 K
CONJUGEUR DE GARENÉ	4 300 K
PANT D'EAU MAXIMUM	5 250 K
USANCE	2 MOTEURS "MAN" 8 A 5 L - 25.50 - 19000

A 40001/mi.
NOTE: ALL WELDS TO BE CONTINUOUS
TOUTES LES SoudURES SERONT CONTINUES

APPROVED FOR PUBLICATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE LLOYDS OF LONDON

APPROVED LEGALS ON "MAY 1975"

CHELLE 1/50
ALE

A MIS A JOUR LE 30/7/75
A MODIFIED ON 30/7/75

4) Modifie le personnel modifié simple
on 24/05

DUNKERQUE LE 13/2/1975

ATELIERS & CHANTIERS
SCHNEIDER-PROPELLER
PROPULSEURS
115, BOULEVARD

DE 4000 CV

GENERAL STRUCTURE
DUNKERQUE
PLAN N° 192-193 CM10